

QUICK GUIDE

Address



NUR ZUR INTERNEN VERWENDUNG

- Alle hier angegebenen Zahlen und Maße stammen von Suzuki.
- Daten und Zahlen können nicht in anderen Vertriebsdokumenten verwendet werden.

Address

1987 entstand aus der Idee, ein Staufach in ein All-Round-Motorrad zu integrieren, ein neues Konzept. Vor 28 Jahren war das ein seltener Komfort, doch SUZUKI hat ein solches Staufach für Wechselgarderobe oder Schutzkleidung mit dem Address verwirklicht. Bis heute wurden etwa 640.000 Address-Motorroller verkauft und sind damit nicht nur allseits gefragt, sondern weltweit zur urbanen Legende geworden. Heute, beinahe drei Jahrzehnte später, hat der Address zahlreiche Veränderungen erfahren und damit weltweit eine Innovationswelle ausgelöst, wie z. B. die neue SUZUKI-Technologie, die auch bei kleinen Motoren beispiellose Leistung bei gleichzeitiger Benzineinsparung ermöglicht, präzise Benzineinspritzung und zahlreiche andere epochale Neuerungen, die Geschichte schreiben werden.

Der Allrounder für überall



Address 1987 – 1992



Address V 1990 – 1998



Address V50 seit 2006



Address V100 1990 – 2006



Address 1998 – 1999



Address V125 seit 2004



Address V125S seit 2010



Address 110 1998 – 2005



DER ALL-ROUNDER FÜR STADT UND LAND

Er steht für Lifestyle und zeigt wo es langgeht: als Alleskönner und absoluter Hingucker ist der All-Rounder mehr als ein stylischer fahrbarer Untersatz für den Weg zur Arbeit. Grandiose Beschleunigung, sparsamer Benzinverbrauch und ein großzügiges Staufach mit 20,6 Litern für Helm und Schutzkleidung. Dank seiner schlanken Maße wird jede Fahrt – ob zur Schule, ins Büro oder zum Shoppen – ein reines Vergnügen.

Ausstattung

- 20,6 Liter Hauptstaufach
- Große Staufächer vorne
- Zündschlossabdeckung und Sitzbankfernentriegelung
- Praktischer Taschenhaken
- Zwei Helmhalter
- Klappbare Sozies-Fußrasten
- Großes Trittbrett
- Schlankes Design
- Verbesserter Sitzkomfort mit exzellentem Halt
- Trittbrett mit Aussparung
- Feststellbare Hinterradbremse
- Gepäckträger
- Seitenständer mit Anlasssperrsystem

Geringer Benzinverbrauch mit 1,96 l/100 km und 265 km Reichweite gemäß WMTC

Starke Motorleistung

Verbesserte Kraftstoffverbrennung

Optimierte Wirbelströmung

- Schmalere Ventilwinkel
- Form des Ansaugkanals
- Auslassventil

Elektronische Benzineinspritzung

- Hochleistungs-Einspritzdüse
- Umfangreiche Sensorik

- Neues Nockenwellendesign
- Optimale Platzierung der Zündkerze

Geringere Reibungsverluste

Rollenkipphebel

- Leichte Kolben
- Leichte Ölpumpe

- Kolbenform
- Kolbenbolzen
- Kolbenring

Styling

- Scheinwerfer
- Separate Positionslampen
- Instrumente
- Mattiertes Lampenglas



20,6 Liter Hauptstaufach


Das Staufach unter der Sitzbank misst 20,6 Liter Volumen. Dort haben mühelos Integralhelm, Handschuhe und Regenschutzkleidung Platz. Weitere Kleinteile lassen sich bequem im hinteren Teil des Fachs verstauen.

	SUZUKI Address	Honda Vision
Kapazität	20,6 l	18,0 l
Maximales Ladegewicht	10 kg	keine Angabe
Bodenform	Flach	Uneben
Integralhelm	Ja	Ja
Jet-Helm	Ja	Ja
Halbschalenhelm	Ja	Ja

Helme und Gepäckstücke dienen nur der Anschauung.

Bestimmte Helmformen passen ggf. nicht in das Sitzbank-Staufach.

Zerbrechliche, wertvolle, gefährliche oder hitzeempfindliche Gegenstände sollten nicht in den Staufächern transportiert werden.

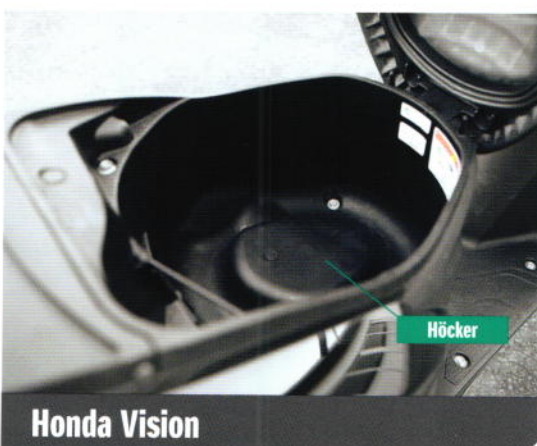

Große Staufächer vorne

Geräumige Staufächer vorne beidseits des Rahmens bieten viel Platz und schnellen Zugriff. In der Regel sind die Staufächer rechts am Rahmenrohr zu klein, da hier das Zündschloss verbaut ist. Beim SUZUKI Address ist der Zylinder jedoch clever in das Rahmenrohr integriert, so kann das Staufach eine 500 ml Trinkflasche bequem aufnehmen. In das rechte Staufach passen 600 ml.

	SUZUKI Address	Honda Vision
Rechtes Staufach	Ja	Ja
500 ml-Fach rechts	Ja	Nein
Linkes Staufach	Ja	Ja
600 ml-Fach links	Ja	Ja



SUZUKI Address



Honda Vision


Zündschlossabdeckung und Sitzöffnerfunktion

Das Zündschloss kann mit einer Blende abgedeckt werden, die mit Hilfe eines Magnetcodes in der Schlüsselspitze geöffnet und geschlossen wird. Ein abgedecktes Zündschloss erschwert den Diebstahl des Rollers.

Mit dem Zündschlüssel kann gleichzeitig die Sitzbank geöffnet werden. Normalerweise wird die Sitzbank mit einem Schloss am hinteren Kotflügel geöffnet; der Schlüssel muss also erneut in ein Schloss eingeführt werden. Hier lässt sich die Sitzbank jedoch einfach durch Drehen des Schlüssels im Zündschloss (nach links) öffnen.



	SUZUKI Address	Honda Vision
Zündschlossabdeckung	Ja	Nein
Sitzöffnerfunktion	Ja	Nein

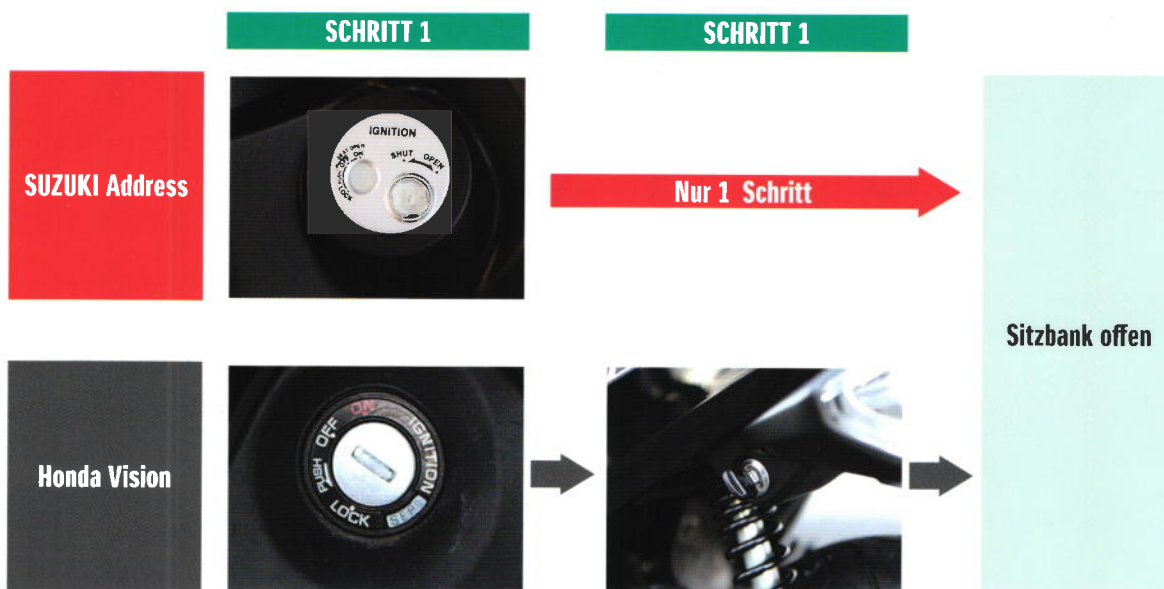

Praktischer Taschenhaken

Praktischer Taschenhaken für 1,5 kg Gewicht.

	SUZUKI Address	Honda Vision
Praktischer Haken an der vorderen Verkleidung	Ja	Ja
Maximale Belastung	1,5 kg	1,5 kg



SUZUKI Address



Honda Vision


Zwei Helmhalter

Vorne unter der Sitzbank sind zwei Helmhalter angebracht. Damit können durch Schließen der Sitzbank zwei Helme befestigt werden. Die Halter des SUZUKI Address sind besonders stark.

	SUZUKI Address	Honda Vision
Haltdurchmesser	12 mm	8 mm



SUZUKI Address

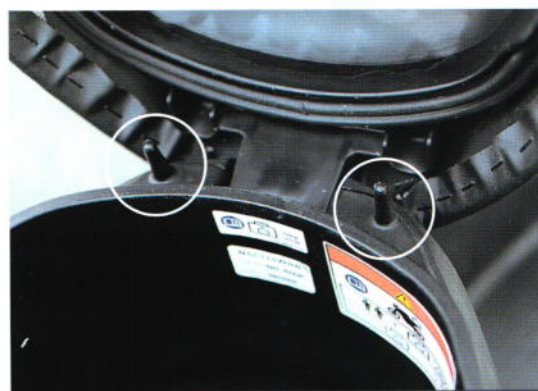

Honda Vision

Klappbare Sozius-Fußrasten

Klappbare Fußrasten sorgen nicht nur für eine bequeme Sitzhaltung des Sozius, sondern verschwinden bei Nichtbedarf auch schnell und unauffällig aus dem Blickfeld. Für Sicherheit und Komfort des Sozius sorgen die Fersenprotektoren an den Fußrasten.

	SUZUKI Address	Honda Vision
Fußablage für Sozius	Fußraste	Fußraste
Fersenprotektoren	Ja	Ja





Großes Trittbrett

Das große Trittbrett bietet viel Platz für eine gute Platzierung der Füße, auch für große Schuhgrößen.





	SUZUKI Address	Honda Vision
Länge A	374 mm	336 mm
Länge B	137 mm	117 mm
Breite	412 mm	388 mm

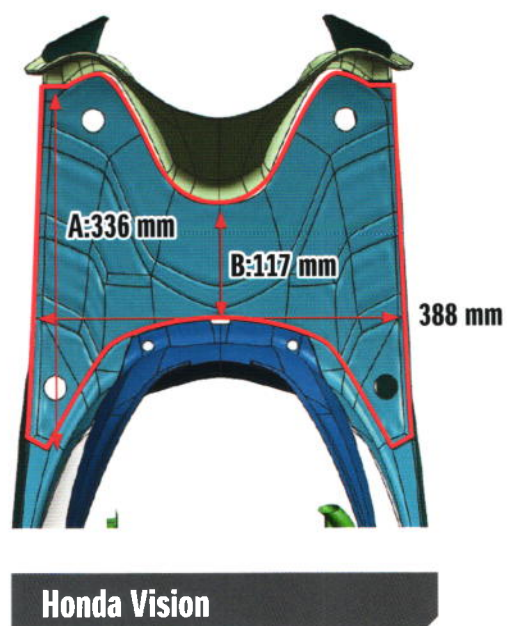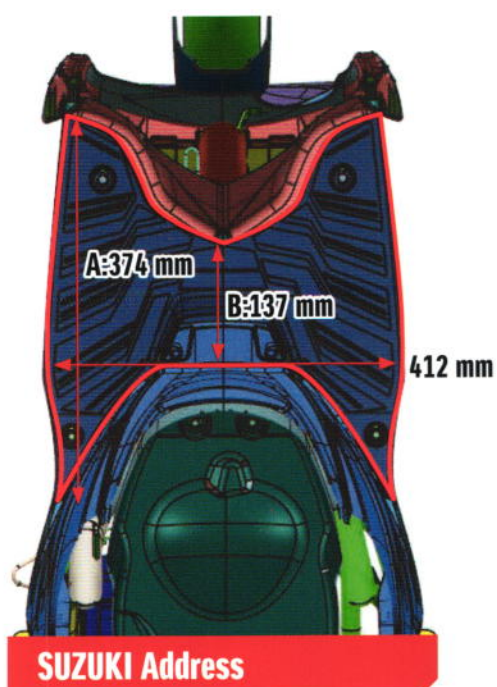

Schmale Abmessungen

Trotz des beeindruckenden Stauraums von 20,6 l unter der Sitzbank hat der Address eine kompakte Größe und ist nur 400 mm breit; damit kommt man in der Stadt überall durch.


	SUZUKI Address	Honda Vision
Sitzbank-Staufach	20,6 l	18,0 l
Fahrgestellbreite	400 mm	425 mm
Leergewicht fahrbereit	97 kg	99 kg

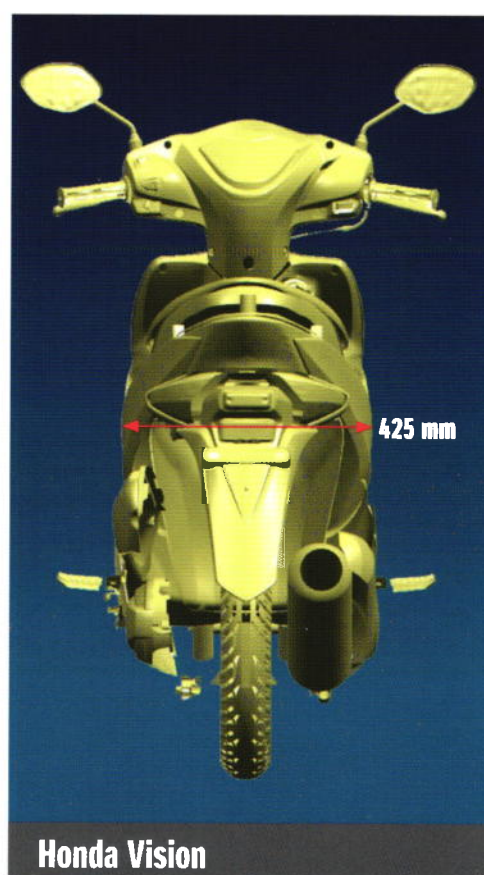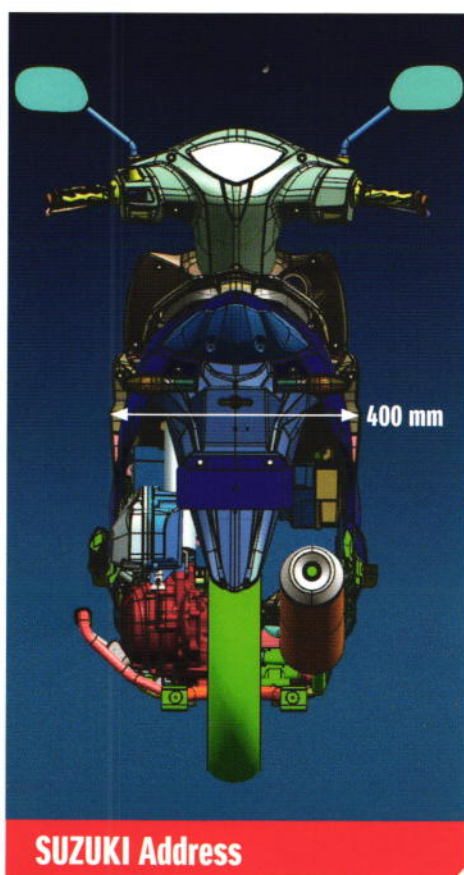


Verbesserter Sitzkomfort mit exzellentem Halt

Die elegant geformte Sitzbank ist bequem und bietet gleichzeitig gute Stabilität beim Fahren.

		SUZUKI Address	Honda Vision
Fahrer	Länge	378 mm	392 mm
	Breite	344 mm	336 mm
Sozius	Länge	307 mm	266 mm
	Breite	264 mm	262 mm

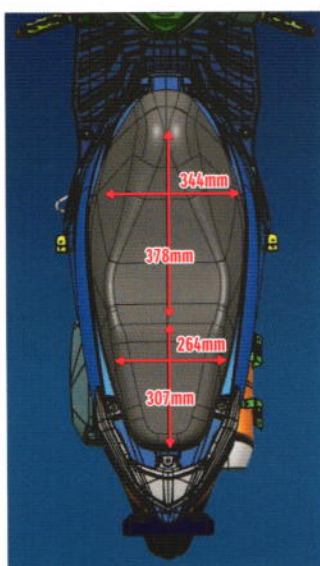


SUZUKI Address

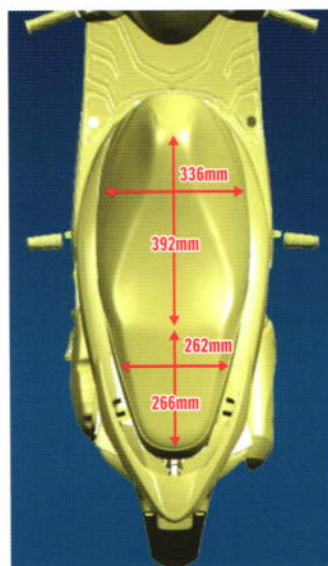

Honda Vision

Die Sitzbank ist nach vorne verlängert. Auch kleinere Fahrer haben so einen guten Halt.

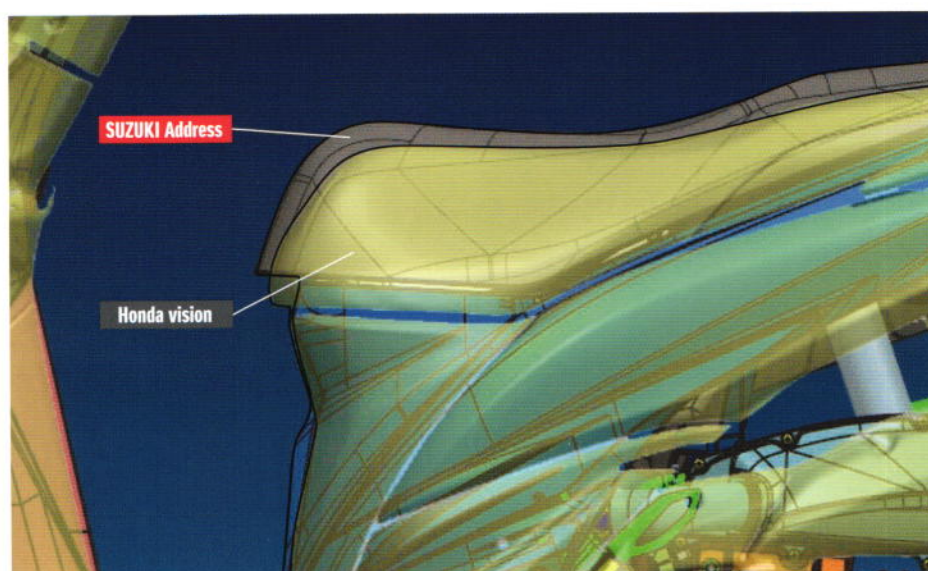

Trittbrett mit Aussparung

Hinten, wo beim Anhalten der Fuß des Fahrers steht, hat das Trittbrett eine Aussparung. So kommt der Fahrer leicht mit den Füßen auf den Boden.

	SUZUKI Address	Honda Vision
Trittbrett mit Aussparung	Ja	Nein



SUZUKI Address



Honda Vision

Hinterradbremse zum Feststellen

Wird der Roller auf dem Seitenständer abgestellt, kann die Hinterradbremse angezogen und in dieser Position festgestellt werden. Das Fahrzeug kann so nicht wegrollen.

	SUZUKI Address	Honda Vision
Feststellbare Hinterradbremse	Ja	Nein



SUZUKI Address



Honda Vision

Gepäckträger

Der große Gepäckträger, auf den ein Original-Suzuki-Top-Case montiert werden kann, gehört zur Standard-ausrüstung. (Maximalgewicht 6 kg)

	SUZUKI Address	Honda Vision
Gepäckträger	Ja	Ja
Maximalgewicht	6 kg	Keine Angaben



SUZUKI Address



Honda Vision

Seitenständer-Anlasssperrsystem

Ein Anlasssperrschalter verhindert das Anlassen des Motors und das Losfahren mit ausgeklapptem Seitenständer.

	SUZUKI Address	Honda Vision
Seitenständer-Anlasssperrsystem	Ja	Ja



SUZUKI Address



Honda Vision

Geringer Benzinverbrauch bei starker Motorleistung

Fortschrittlicher Motor

Der Motor des SUZUKI Address mit 113 cm³ Hubraum setzt Standards mit einem äußerst sparsamen Benzinverbrauch von 1,96 l/100 km und einer kraftvollen Beschleunigung, insbesondere im unteren und mittleren Drehzahlbereich. Um die Reichweite von 51 km mit nur einem Liter Benzin und die großartige Motorleistung zu erzielen, haben die Suzuki-Ingenieure hauptsächlich auf zwei Faktoren gesetzt. Erstens eine effiziente Verbrennung im Brennraum und zweitens die Reduzierung der Reibungsverluste bei allen Motorteilen. Der Tank des SUZUKI Address fasst 5,2 Liter Benzin und der Roller hat ein sehr schlankes Design. Mit dem extrem geringen Benzinverbrauch von 1,96 l/100 km beträgt die Reichweite für eine Tankfüllung beachtliche 265 km.


		SUZUKI Address	Honda Vision
Kraftstoffverbrauch gemäß WMTC		1,96 l / 100 km	2,02 l / 100 km
Tankinhalt		5,2 l	5,5 l
Motorleistung		6,7 kW / 8.000 min ⁻¹	6,2 kW / 8.000 min ⁻¹
Drehmoment		8,6 Nm / 6.000 min ⁻¹	8,7 Nm / 6.500 min ⁻¹
Höchstgeschwindigkeit	Aufrechte Haltung	93,7 km/h	89,7 km/h
	Geduckte Haltung	101,0 km/h	95,4 km/h
Stillstand	0 – 100 m	8,3 Sek	8,8 Sek
	0 – 200 m	13,2 Sek	14,0 Sek
Beschleunigung aus 30 km/h	0 – 200 m	11,9 Sek	12,4 Sek
Beschleunigung aus 50 km/h	0 – 200 m	10,5 Sek	10,9 Sek

■ Von SUZUKI gemäß WMTC-Modus gemessen.

■ Der tatsächliche Kraftstoffverbrauch kann je nach Bedingungen unterschiedlich ausfallen.

Reiseziele, die der SUZUKI Address theoretisch mit einer Tankfüllung erreichen kann.

Country	Start	Ziel	Entfernung
Italien	Rom	Neapel	225 km
Frankreich	Paris	Le Mans	221 km
Spanien	Madrid	Zamora	250 km
Deutschland	Berlin	Braunschweig	241 km
England	London	Nottingham	231 km

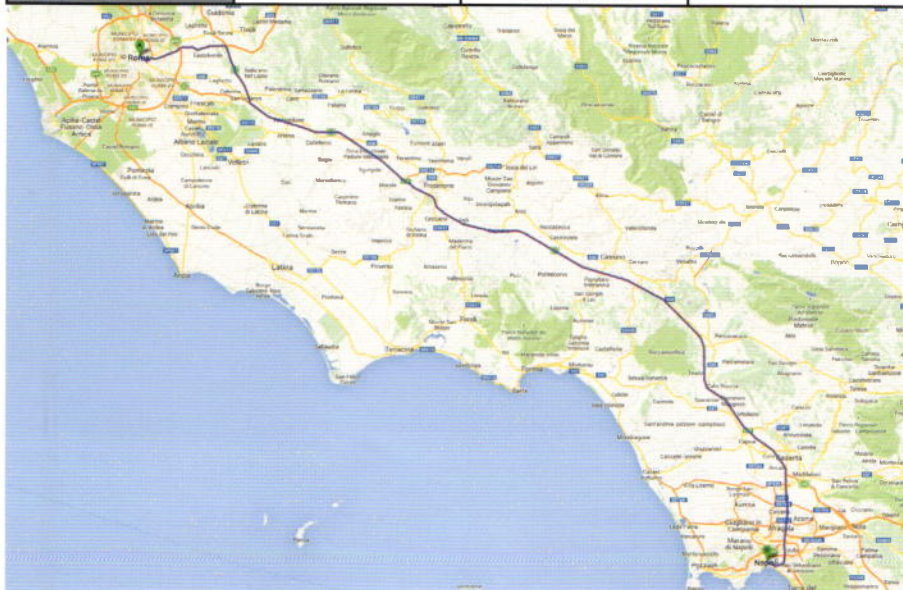


Starke Wirbelströmung für exzellente Verbrennung


Gute Verbrennung

Der Schlüssel zu einer guten Verbrennung ist die präzise Steuerung der Verbrennung. Die SUZUKI-Ingenieure verbesserten den Wirkungsgrad der Verbrennung, indem sie sich auf die Wirbelströmung im Brennraum konzentrierten. Die Wirbelströmung ist die Bewegung, die das Benzin-Luft-Gemisch erfährt, wenn es vom Ansaugkanal in den Brennraum einströmt. Die Form des Ansaugkanals und die schmalen Ventilwinkel sowie die Oberfläche der Auslassventilteller wurden dafür optimiert.

	SUZUKI Address	Honda Vision
Winkel Einlassventil	21°	23°
Winkel Auslassventil	26°	26°
Durchmesser Einlassventil	25 mm	25,5 mm
Durchmesser Auslassventil	21 mm	21 mm

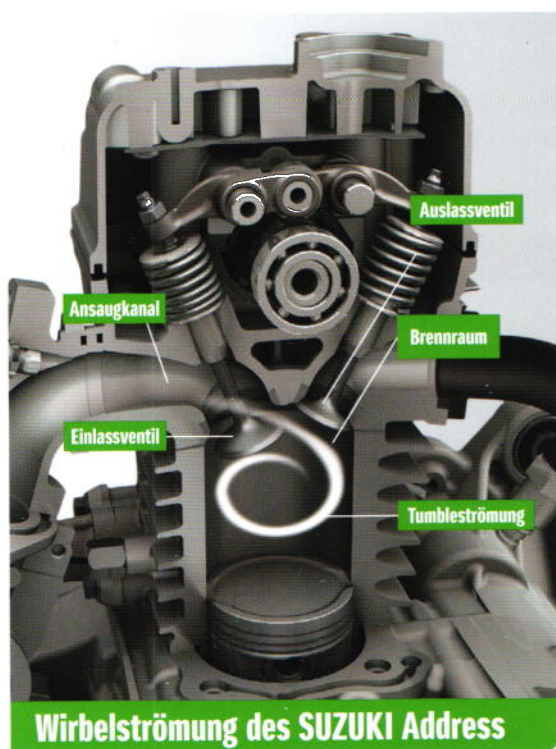

Leistungskurvenvergleich

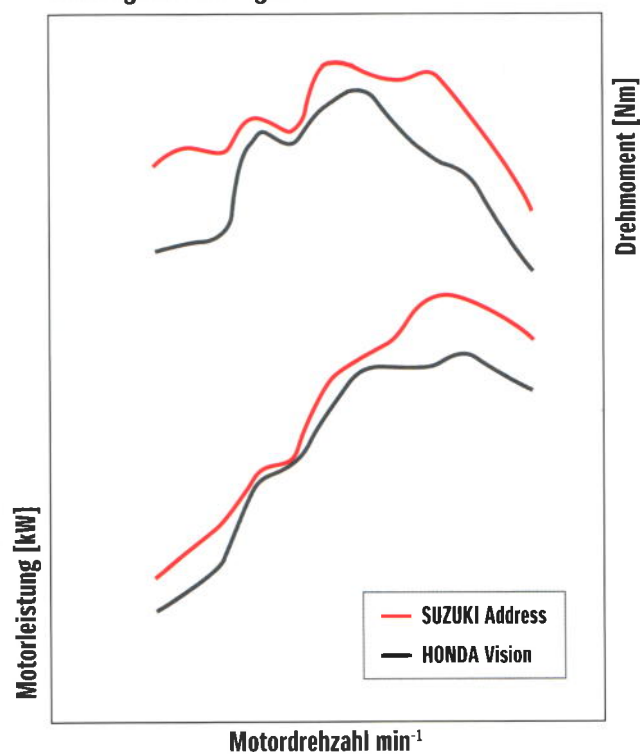

Geringer Benzinverbrauch bei starker Motorleistung

Moderne Benzineinspritzung

Effiziente Verbrennung


Die neue Benzineinspritzung erzielt durch feine Vernebelung des eingespritzten Benzins eine sehr effiziente Verbrennung. Durch die 6 Einspritzöffnungen wird das Benzin sehr fein zerstäubt eingespritzt.



	SUZUKI Address	Honda Vision
Anzahl der Einspritzöffnungen	6	6

Die wichtigsten sechs Informationen, nämlich Drosselklappenstellung, atmosphärischer Luftdruck, Druck im Ansaugkrümmer, Temperatur, Drehzahl und Sauerstoffgehalt (O_2) im Abgas werden in der ECM (Motorsteuergerät) verarbeitet, um die Benzineinspritzung in Echtzeit präzise zu berechnen. Durch die präzise Einspritzung wird optimale Motorleistung und Effizienz erzielt. Der atmosphärische Luftdruck wird penibel überwacht, damit der Motor auch in großer Höhe gleichmäßig läuft.


	SUZUKI Address	Honda Vision
Drosselklappenstellung	Ja	Ja
Außenluftdruck	Ja	Nein
Außentemperatur	Nein	Ja
Ansaugdruck	Ja	Nein
Ansaugluft-Temperatur	Nein	Ja
Motortemperatur	Ja	Ja
Motordrehzahl	Ja	Ja
Lambdasonde	Ja	Nein

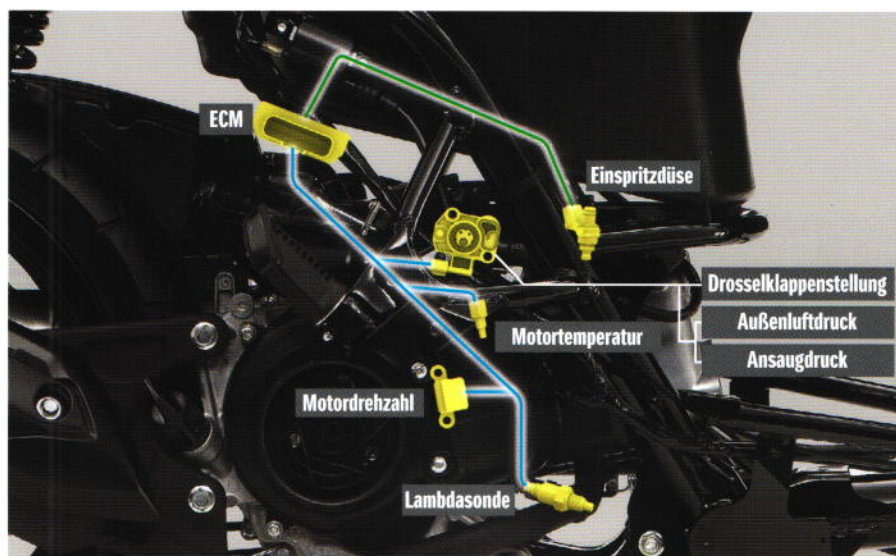

Neu geformte Nockenwelle

Effiziente Verbrennung

Das neue Nockenwellendesign bietet bessere Effizienz durch ideale Steuerung der Ventilbewegungen, durch verbesserte Verbrennung und Reduzierung der mechanischen Motorgeräusche.

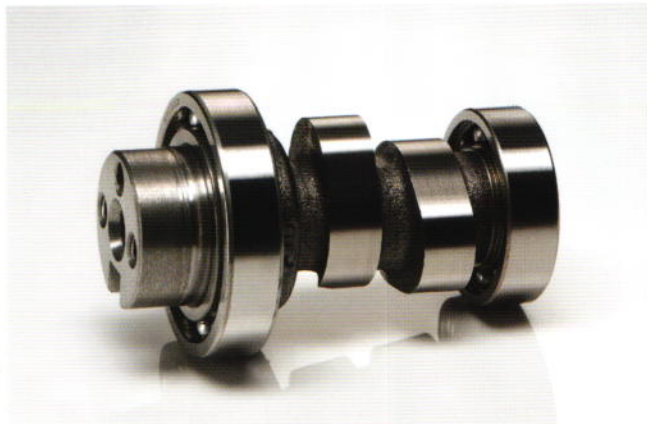

Zündkerze

Effiziente Verbrennung

Mit Hilfe eines längeren Gewindes und einer längeren Mittelelektrode entzündet sich der Funke bei der SUZUKI Address-Zündkerze näher im Zentrum der Brennkammer und erhöht somit die Verbrennungseffizienz.

	SUZUKI Address	Honda Vision
Zündkerzencode	CPR7EA	U27EPR9
Zündkerzenlänge	19 mm	19 mm
Mittelelektrode	3 mm	3 mm



SUZUKI Address

Geringer Benzinverbrauch bei starker Motorleistung

Rollenkipphebel

Geringe Reibungsverluste

Die Rollenlager an den Kipphebeln sorgen für geschmeidiges Öffnen und Schließen der Ventile und tragen so zur weiteren Reibungsreduzierung zwischen Kipphebeln und Nockenwelle bei.



Leichte Kolben

Geringe Reibungsverluste

Das Gesamtgewicht des Kolbens wurde reduziert durch Verringerung der Kolbenhöhe, des Kolbenbolzendurchmessers und der Kolbenhemdfläche.



	SUZUKI Address	Honda Vision
Bohrung	51 mm	50 mm
Kolben	68,2 g	72,1 g
Kolben, Kolbenring, Kolbenbolzen, Kolbenbolzensicherung	92 g	99 g
Kolbenbolzendurchmesser	Φ 13	Φ 13
Kolbenhöhe	37,3 mm	36,5 mm

Zur Verringerung der Reibung wird ein Kolbenring mit geringer Vorspannung eingesetzt. Dadurch wird eine bessere Ölzirkulation zwischen den Ölablaufbohrungen, der Ölringnut und dem Kolbenhemd erzielt.



Leichte Ölpumpe

Geringe Reibungsverluste

Der Ölbedarf wird dadurch reduziert, dass der Reibungswiderstand zwischen Nockenwelle und Kipphebel signifikant verringert wird. Dies ermöglicht wiederum eine Reduzierung der Ölpumpenkapazität, wodurch Größe und Gewicht der Ölpumpe ebenfalls minimiert werden können.



Provokatives Styling

Provokatives Styling

Mit den stark betonten Konturen des Address ist Ihnen Aufmerksamkeit gesichert. Dieses jugendlich frische Design setzt den neuen Standard für dauerhaftes Fahrvergnügen. Neugierige Blicke sind Ihnen überall sicher, da jedem Detail Aufmerksamkeit gewidmet wurde – von den ausgeklügelten Abmessungen über die frischen Farben bis zur Form des Auspuffschalldämpfers und sogar der Form der hinteren Radabdeckung.



Scheinwerfer

Der große Scheinwerfer in außergewöhnlicher Form ist geschickt in die Lenkerverkleidung integriert, wobei die schicke schwarze Zierleiste der Frontpartie ein schnittiges, stromlinienförmiges Aussehen verleiht.




Positions- und Blinkerleuchte

Positions- und Blinkerleuchten sind unabhängig vom Scheinwerfer in der Frontverkleidung verbaut. Dabei sind die Leuchten so platziert, dass die Enden der Frontverkleidung zu leuchten scheinen.

Einzigartige Form, Struktur und Design des Lampenglases sorgen für scharfe Reflexion.

	SUZUKI Address	Honda Vision
Positionsleuchte	Separat	Im Scheinwerfer integriert
Anzahl der Positionsleuchten	2 Leuchten	1 Leuchte
Mattiertes Blinkerglas	Ja	Ja

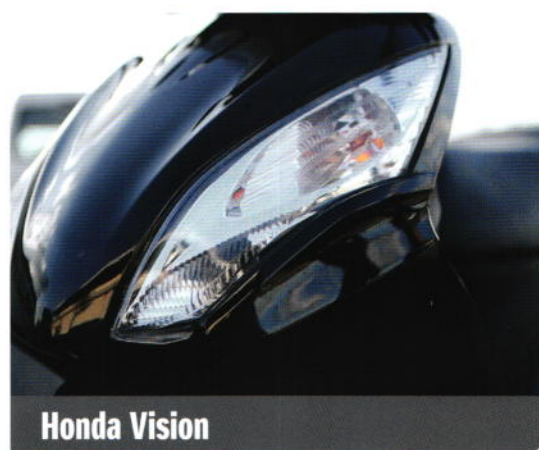


Provokatives Styling

Kombinierte Rückleuchte

Das Glas für Blinker hinten sowie für die Bremsleuchte ist ebenfalls mattiert.

	SUZUKI Address	Honda Vision
Mattiertes Glas für Bremslicht	Ja	Nein
Mattiertes Blinkerglas hinten	Ja	Nein

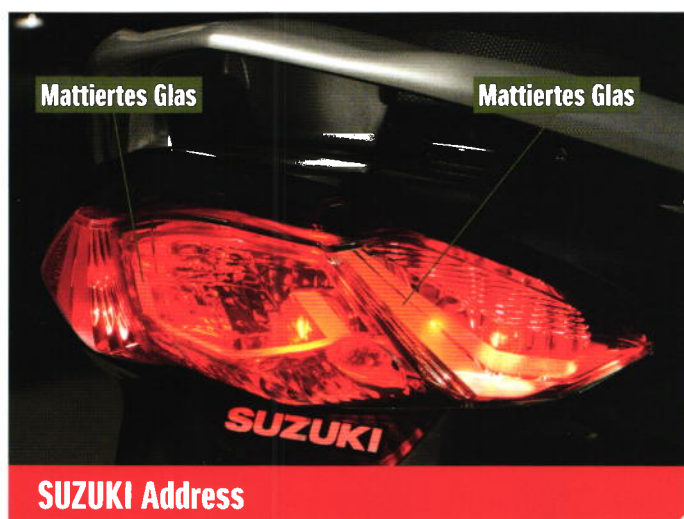

Aluminiumgussräder

Im idealen Verhältnis zwischen Schönheit und Festigkeit ermöglichen Aluminiumgussräder Festigkeit und Leistung. Die Vorderradnabe ist hohlgegossen und verstärkt.

	SUZUKI Address	Honda Vision
Vorderrad	Hohlstruktur	Monoblock-Gussrad



Instrumente

Der große Tachometer ist gut sichtbar in der Mitte der Instrumente angeordnet. Alle anderen Kontrollleuchten, wie Störungsanzeige, Tankanzeige und Fernlicht, sind durch erhöhte Umrandungen abgetrennt und ebenfalls auf einen Blick zu erfassen.

	SUZUKI Address	Honda Vision
Erhöhte Umrandung	Ja	Nein



SUZUKI Address



Honda Vision

Originalzubehör





Top-Case

Großräumiges Top-Case von GIVI® für den hinteren Träger, mit Polster für den Rückenbereich des Sozius. Top-Case mit Suzuki-Logo verziert.

Adapterplatte

Auf die Adapterplatte kann ein Originalzubehör-Top-Case montiert werden.



Windschild

Das breite Windschild ist individuell auf den Lenker angepasst. Die Höhe des Schildes ermöglicht uneingeschränkte Sicht und schützt den Fahrer vor Wind.

Handprotektoren

Die Protektoren schützen die Hände vor Steinen und Wettereinflüssen sowie vor Wind.



Helmfachmatte

Die Helmfachmatte schützt durch das besondere Material den Inhalt des Staufachs vor Kratzern und anderen Schäden.



Dekor-Set & Felgendekor

Das exklusive Dekor-Set sowie die Felgendekors lassen Ihren Address-Roller noch sportlicher aussehen.

Technische Daten

Gesamtlänge		1.845 mm
Gesamtbreite		665 mm
Gesamthöhe		1.095 mm
Radstand		1.260 mm
Bodenfreiheit		120 mm
Sitzhöhe		755 mm
Leergewicht		97 kg
Motortyp		4-Takt, 1-Zylinder, luftgekühlt, SOHC
Bohrung x Hub		51,0 mm × 55,2 mm
Hubraum		113 cm ³
Verdichtungsverhältnis		9,4 : 1
Kraftstoffsystem		Kraftstoffeinspritzung
Anlassersystem		Elektro- und Kickstarter
Schmiersystem		Nasssumpf
Getriebe		Keilriemenvariomatik
Federung	Vorne	Teleskopgabel, Schraubenfeder, ölgedämpft
	Hinten	Triebssatzschwinge, Schraubenfeder, ölgedämpft
Lenkkopfwinkel / Nachlauf		25°45' / 97 mm
Bremsen	Vorne	Scheibenbremse
	Hinten	Trommelbremse
Tires	Vorne	80/90-14 M/C 40P
	Hinten	90/90-14 M/C 46P
Zündsystem		Digitale Transistor-Spulenzündung
Tankinhalt		5,2 Liter
Motorölmenge (Ölwechsel)		0,8 Liter

Farben



Metallic Ice Silver (YNJ)



Titan Black (YVU)



Brilliant White (YUH)



Macho Bright Blue (YUJ)





Spezifikationen, Aussehen, Farben, Ausstattung, Materialien und andere Details zu Suzuki-Produkten in diesem Prospekt können vom Hersteller jederzeit ohne Ankündigung verändert werden und abhängig von den örtlichen Bedingungen und Anforderungen unterschiedlich ausfallen. Manche Modelle sind in bestimmten Regionen nicht erhältlich. Jedes Modell kann ohne Vorankündigung eingestellt werden. Bilder sind computer-technisch bearbeitet.

- Beim Fahren immer Helm, Schutzbrille und Schutzkleidung tragen.
- Auf sicheren Fahrstil achten.
- Bedienungsanleitung aufmerksam lesen.
- Nie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fahren.

www.suzuki.de

Suzuki International Europe GmbH, Suzuki Allee 7, 64625 Bensheim

SUZUKI MOTOR CORPORATION behält sich das Recht vor, Veränderungen am Design vorzunehmen oder jederzeit ohne Ankündigung bestimmte Original-Zubehörteile einzustellen. Einige Original-Suzuki-Zubehörteile sind möglicherweise nicht kompatibel mit örtlichen Standards oder gesetzlichen Erfordernissen. Tatsächliche Farben können von den Farben in diesem Prospekt abweichen.

SD2F1-91506-628

